볼 밸브

타입AA - 여성형 나사

기술 데이터

타입	Q max.	P max.
B3 (1 1/2")	800 *lpm* 208 *gpm*	100 *bar* 1500 *psi*
B5 (2 1/2")	1600 *lpm* 416 gpm	70 *bar* 1030 *psi*

타입ED - 스위블 너트



2.5 kg



표준
A - A

파이프 스레드
실링 테이프 필요

Option
E - D

빠른 연결
완벽한 실링



2.5 kg



A

Typ	A	AF*	(BSP) Typ No.	LA	(NPT) Typ No.	LA
B3	1"	70	B3G1	19	B3N1	28
	1¼"	70	B3G1.25	21	B3N1.25	28
	1½"	70	B3G1.5	24	B3N1.5	34
	2"	70	B3G2	30	B3N2	34
B5	2"	95	B5G2	31	B5N2	31
	2½"	95	B5G2.5	31	B5N2.5	35

표준

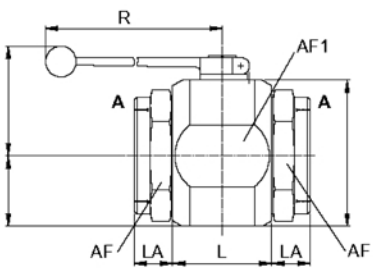

치수

Typ	DN	L	H	AF1	d	h	R
B3	38	65	90	86	43	70	240
B5	55	80	118	114	57	82	280

DN= Ø 내부

옵션

E

DIN 2353 (24°) DIN 3863 (60°)

Typ	E	α	LE	*AF	Typ No.
B3	M36x2	24°	24.5	70	B3E36
	M45x2	24°	26.5	70	B3E45
	M52x2	24°	26.5	70	B3E52
	M65x2	60°	27	70	B3E65
B5	M78x2	60°	35	95	B5E78

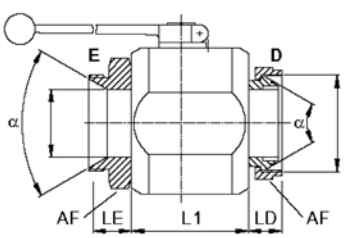

D

DIN 2353 (24°) DIN 3863 (60°)

Typ	D	α	L1	LD	*AF	Typ No.
B3	M52x2	24°	66	35	60	D52
	M65x2	60°	66	25	75	D65
B5	M78x2	60°	94	24	90	D78

아답터 BD

Typ	D	B	*AF	LD	Typ No.
B3	M65x2	G1½"	70	47	BD65.G1.5
	M65x2	Ø57 Weld	70	45	BD65.57
B5	M78x2	G2"	90	48	BD78.G2
	M78x2	Ø70 Weld	90	44	BD78.70

*** AF** - 맞변

아답터

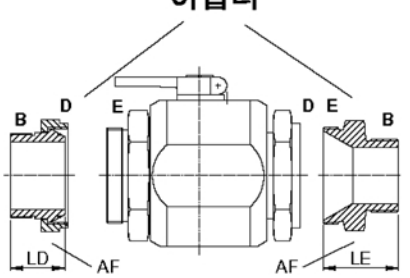

아답터 EB

Size	E	B	*AF	LE	Typ No.
B3	M52x2	G1"	70	55	EB52.G1
	M52x2	G1 ¼"	70	54	EB52.G1.25
	M52x2	G1 ½"	70	52	EB52.G1.5
	M52x2	G2"	70	60	EB52.G2
	M65x2	G1 ½"	70	60	EB65.G1.5
B5	M65x2	G2"	70	52	EB65.G2
	M78x2	G2"	80	59	EB78.G2
	M78x2	G2 ½"	80	59	EB78.G2.5
	M78x2	NPT2 ½"	80	63	EB78.N2.5